
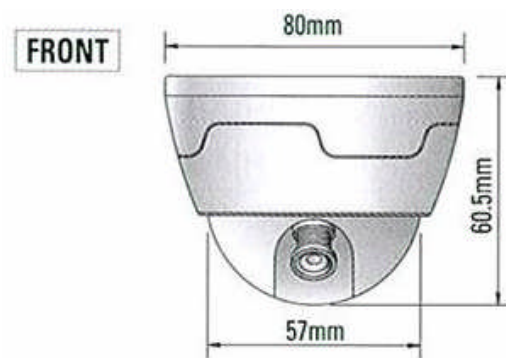


■車載用カメラ

STC-300HD ドームカメラ

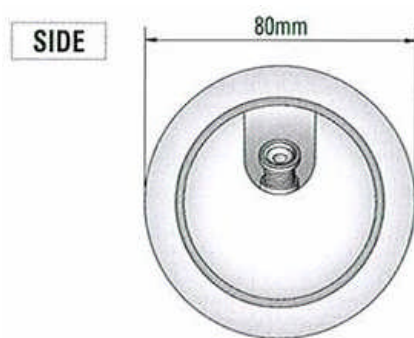

- ・1/3 SONY スーパーHAD CCD/EX-VIEW CCD
- ・最低照度 0.01ルクス
- ・デイ&ナイト
- ・BLC 逆光補正機能
- ・2.9mmボードレンズ

- ・オートホワイトバランス、オートゲインコントロール
- ・耐衝撃構造
- ・IP66 ウォータープルーフ
- ・ケーブル端子は、6pinミニディン端子
- ※専用カメラ延長ケーブルで録画装置本体へ接続

MODEL	STC-300HD
映像素子	1/3型 カラーCCD
画素数	41万画素 有効画素数38万画素(NTSC)
画角	70°・90°・120°(選択可)
TV方式	NTSC / PAL
ピクセル	NTSC=768(H) 494(V) / PAL=752(H) 582(V)
走査方式	2:1 インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	540 TV Lines
最低被写体照度	0.01ルクス
S/N 比	46dB 以上
ガンマ特性	0.45
映像出力	CVBS:1.0Vp-p 75ohm、ピン
電子シャッター	NTSC=1/60 ~ 1/100,00 Sec / PAL=1/50 ~ 1/100,00 Sec
電源	DC 12V
消費電力	120mA
レンズ	2.9/3.9/6.0mm ボードレンズ
動作温度	-10~+50℃ 湿度 95% MAX
周囲温度	-20~+60℃ 湿度 95% MAX
外形寸法	80mm(W) 60.5mm(H) 80mm(D)
重量	500g